


Cree LED Bodeneinbaustrahler Meda | Warm Weiß | 5 Watt | Eckig | 24 Volt

Produktbilder

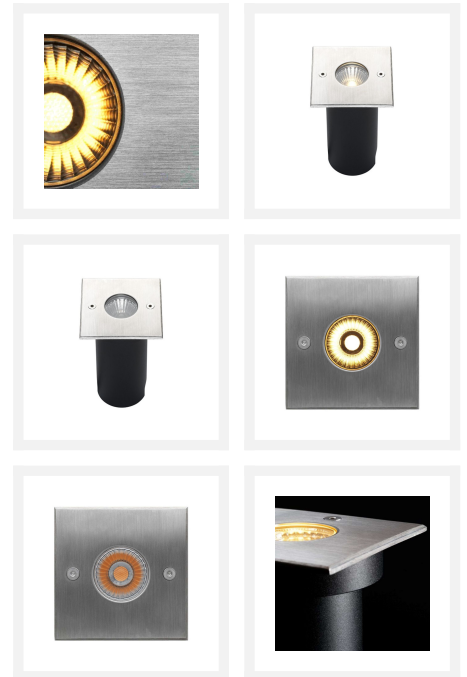

Kurze Beschreibung

Der Cree LED-Bodeneinbaustrahler Meda eignet sich für die Beleuchtung von Bäumen, Sträuchern oder anderen Objekten mit einer Höhe zwischen 5 und 7 Metern. Dieser Bodenstrahler beleuchtet auch eine Fassade. Der Meda Bodenstrahler hat einen Verbrauch von 5 Watt und ist Teil des 24-Volt-Gartenbeleuchtungssystems.

Beschreibung

Der Cree LED-Bodenstrahler Meda hat eine schöne warmweiße Lichtfarbe und einen Lichtwinkel von 30°. Der Meda ist umweltfreundlich, energieeffizient und verbraucht nur 5 Watt. Der Bodenstrahler ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und hat einen IP-Wert von 67. Das bedeutet, dass der Meda staubdicht und spritzwassergeschützt ist. Das Gehäuse dieses Bodenlichts ist mit einer Aussparung für das Kabel versehen. Dadurch wird verhindert, dass das Kabel unter dem Boden eingequetscht wird. Das Kabel, das am Bodenstrahler befestigt wird, ist 1 Meter lang und mit einem 24-Volt-Stecker ausgestattet.

Der Cree LED-Bodenstrahler Meda gehört zum 24-Volt-Gartenbeleuchtungssystem. So können Sie die Bodenstrahler einfach miteinander verbinden, auch mit anderen 24-Volt-Gartenleuchten. Für den Betrieb dieses Bodenstrahler benötigen Sie einen 24-Volt-Transformator. Sie können zwischen dem LED-Transformator 24 Volt oder dem Astro LED-Transformator 24 Volt wählen. Der 24-Volt-LED-Transformator sorgt dafür, dass die eingehenden 230 Volt in Niederspannung (24 Volt) umgewandelt werden. Der Astro LED-Transformator 24-Volt tut dies auch, aber dieser Transformator kann auf 5 verschiedene Positionen programmiert werden und die Beleuchtung betreiben (oder betreiben lassen). An beide Transformatoren können Sie verschiedene 24-Volt-Gartenbeleuchtungen mit einer Leistung von bis zu 80 Watt anschließen. Vergessen Sie nicht, einen der beiden Transformatoren zu bestellen, da sie nicht zum Lieferumfang gehören.

Dieser Bodenstrahler kann auf verschiedene Weise betrieben werden. Die Optionen umfassen:

- Astro-Transformator
- Moon-Fernbedienung
- Druckdimmer / Fernsteuerung Novex
- App

Um die Strahler mit Moon, Novex und/oder der App zu steuern, müssen Sie den WiFi-Garten-LED-Empfänger kaufen. Mit dem Kauf dieses Empfängers erhalten Sie kostenlosen Zugang zur App, mit der Sie den Bodenstrahler steuern können.

Es ist möglich, mehrere 24-Volt-Bodenlichter miteinander zu verbinden. Dies ist mit den 24-Volt-Kabelanschlüssen und den 24-Volt-Verlängerungsleitungen möglich. Diese sind in unserem Webshop erhältlich.

Tipp: Die Verkabelung der 24-Volt-Beleuchtung kann unter einer Sandschicht verborgen werden und kann bis zu 60 cm tief unter der Erde verlegt werden.

Wenn Sie den Cree LED-Bodeneinbaustrahler Meda bestellen, erhalten Sie eine 5-jährige Garantie. Möchten Sie weitere Informationen über diese Bodenlampe? Schauen Sie dann in die Rubrik Spezifikationen. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie uns jederzeit kontaktieren.

Zusätzliche Information

Artikelnummer	L2183
EAN Code	7435124543561
Marke	Hamulight
Geeignet für	Außenbeleuchtung
Lichtfarbe	Warm Weiß (2700K)
Eingangsspannung	24V DC
LED Chip	Cree
Verbrauch	5 Watt
Dimmbar	Nein
Lumen pro LED (einschließlich Linse)	500 lm
Farbwiedergabe (CRI)	>82
Strahlungswinkel	23 Grad
Länge	78 mm
Breite	78 mm
Höhe	130 mm
Einbaumaß	70 mm
Verkabelung per LED	100 Cm
Transformator notwendig?	Ja
Material	RVS
IP Wert	IP67
IK Wert	IK08
Kennzeichnung	CE, Rohs
Garantie	5 Jahr
Energielabel alt	A++
Energielabel neu	F