
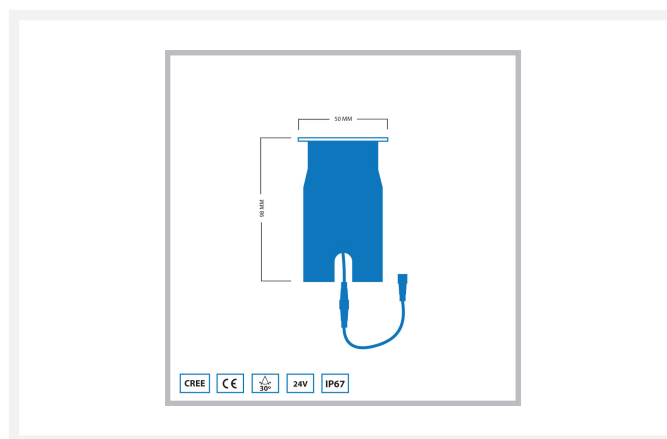
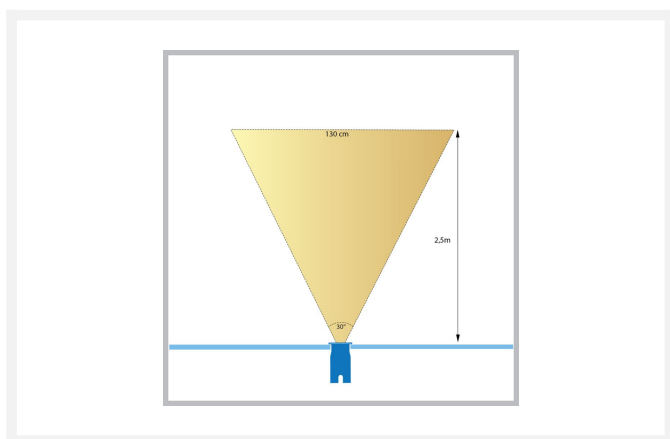


Cree LED Bodeneinbaustrahler Bela | Warm Weiß | 1 Watt | Runde | 24 Volt

Produktbilder

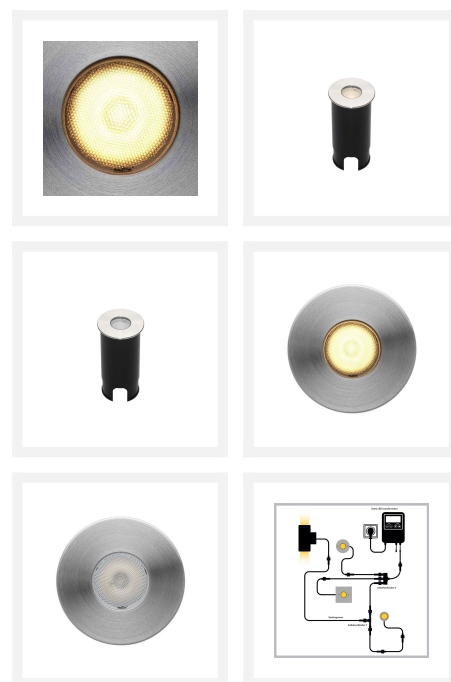

Kurze Beschreibung

Der Cree LED Bodenstrahler Bela eignet sich für die Beleuchtung von Sträuchern, Bäumen oder Objekten bis zu einer Höhe von 1 Meter. Der Spot verbraucht 1 Watt und wird mit 24 Volt betrieben.

Beschreibung

Haben Sie einen Baum, Strauch oder ein Objekt, das bis zu 1 Meter hoch ist? Dann ist dieser energieeffiziente Bela Bodenspot mit 1 Watt sehr zu empfehlen. Mit einer IP-Schutzart von 67 (IP-67) ist dieser Bodenspot wetterfest und ideal für den Außeneinsatz. Der Bela Bodenspot ist aus rostfreiem Stahl (RVS) gefertigt und das Gehäuse dieses Strahlers hat sogar eine Aussparung, durch die Sie das Kabel verlegen können. Dadurch wird verhindert, dass das Kabel im Boden gequetscht wird. Das Kabel an der Bodenstelle ist 1 Meter lang. Mit seinem warmweißen Lichtstrahl (2700k) schafft der Bela-Strahler ein gemütliches und stimmungsvolles Erscheinungsbild. Der Leuchtwinkel dieses Bodenspots beträgt 80°.

Die Bela LED-Bodenleuchte ist Teil des 24-Volt-Gartenbeleuchtungssystems. Das bedeutet, dass Sie diesen Bodenstrahler problemlos mit anderen Bodenstrahlern, aber auch mit der übrigen 24-Volt-Gartenbeleuchtung verbinden können. Für den Betrieb dieses Bodenstrahlers benötigen Sie einen 24-Volt-Transformator. Sie können zwischen dem LED-Transformator 24 Volt oder dem LED-Transformator Astro 24 Volt wählen. Der 24-Volt-LED-Transformator sorgt dafür, dass die eingehenden 230 Volt in Niederspannung (24 Volt) umgewandelt werden. Der Astro LED-Transformator 24-Volt tut dies auch, aber dieser Transformator kann auf 5 verschiedene Positionen programmiert werden und die Beleuchtung betreiben (oder betreiben lassen). An beide Transformatoren können Sie verschiedene 24-Volt-Gartenbeleuchtungen mit einer Leistung von bis zu 80 Watt anschließen. Beide Transformatoren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Wenn Sie also noch keinen 24-Volt-Transformator besitzen, müssen Sie einen der beiden Transformatoren in Ihren Warenkorb legen.

Sie können diesen Bodenstrahler auf mehrere Arten verwenden. Dies kann mit folgenden Optionen geschehen:

- Mit dem Astro-Transformator
- Moon-Fernbedienung
- Druckdimmer / Fernsteuerung Novex
- App

Um die Strahler mit dem Moon, Novex und/oder op zu steuern, müssen Sie den Wifi-Garten-LED-Empfänger kaufen. Beim Kauf dieses Empfängers erhalten Sie kostenlosen Zugang zur App, mit der Sie die Bodenstrahler steuern können.

Mit 24-Volt-Verlängerungskabeln und 24-Volt-Kabelsteckern können Sie mehrere Bela Bodeneinbaustrahler miteinander und mit unseren anderen 24-Volt-Gartenleuchten verbinden. Dieses Zubehör muss separat in unserem Webshop bestellt werden.

Tipp: Die Verkabelung von 24-Volt-Leuchten kann unter einer Sandschicht versteckt werden und kann bis zu 60 cm tief unter der Erde verlegt werden.

Wenn Sie den Cree LED-Bodeneinbaustrahler Bela bestellen, erhalten Sie 5 Jahre Garantie. Möchten Sie weitere Informationen über diesen Ort? Lesen Sie alle Produktspezifikationen oder kontaktieren Sie unsere LED-Spezialisten.

Zusätzliche Information

Artikelnummer	L2349
EAN Code	7435833914911
Marke	Hamulight
Geeignet für	Außenbeleuchtung
Lichtfarbe	Warm Weiß (2700K)
Eingangsspannung	24V DC
LED Chip	Cree
Verbrauch	1 Watt
Dimmbar	Nein
Lumen pro LED (einschließlich Linse)	145 lm
Strahlungswinkel	80 Grad
Durchmesser	50 mm
Höhe	95 mm
Einbaumaß	43 mm
Verkabelung per LED	100 Cm
Transformator notwendig?	Ja
Material	RVS
Körperfarbe	Nickel
IP Wert	IP67
Kennzeichnung	CE, Rohs
Garantie	3 Jahr