
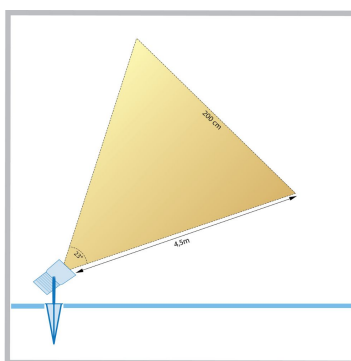





## Cree LED prikspot Amora | warmwit | 5 watt | kantelbaar

### Product afbeeldingen



## Korte omschrijving

---

De Cree LED prikspot Amora verbruikt 5 watt en is daarmee geschikt om struiken, bomen en objecten van 4 tot 7 meter hoogte mee te verlichten. Ook een gevel tot 7 meter hoogte kun je verlichten met de Amora prikspot. De werkspanning van deze spot is 230 volt.

## Omschrijving

---

Heb je een boom, struik of object in jouw tuin van 4, 5, 6 of 7 meter hoog? Dan is deze Cree LED prikspot Amora met het energiezuinige gebruik van 5 watt een echte aanrader. De prikspot is aan de onderkant voorzien van een scherpe pin. Door de scherpe pin kun je de spot eenvoudig (ver)plaatsen. De spot is kantelbaar waardoor je zelf kunt bepalen hoe hoog de spot schijnt.

De Amaro prikspot is gepoedercoat, waardoor het is beschermd tegen alle weersomstandigheden. Het heeft dan ook een IP-waarde van 65 (IP-65).

De prikspot is voorzien van een 3 meter lange kabel met aan het uiteinde een stekker. Deze kun je gewoon in het stopcontact steken en de prikspot schijnt een mooie warmwitte lichtstraal (2700k). Het is natuurlijk ook mogelijk om de spot op een 230 volt stroomkabel aan te sluiten. Je dient dan de stekker eraf te knippen en de 3-aderige kabel komt tevoorschijn. Met onze waterdichte kabelverbinders je kun de prikspot vervolgens op de 230 volt stroomkabel aansluiten. Deze kabelverbinders worden niet standaard meegeleverd en dan je dan ook apart te bestellen via onze webshop. Onze prikspots kun je op verschillende manieren bedienen. Hieronder vind je de mogelijkheden opgesomd:

- Bewegingsmelder
- Schemerschakelaar
- Afstandsbediening Moon (wifi tuin LED receiver nodig)
- Drukdimmer / afstandsbediening Novex (wifi tuin LED receiver nodig)
- App (wifi tuin LED receiver nodig)

Gratis toegang tot de app ontvang je bij aanschaf van de wifi tuin LED receiver. Voor gebruik van de Moon en Novex dien je naast het desbetreffende artikel ook de wifi LED tuin receiver aan jouw winkelmand toe te voegen.

Tip: wij adviseren om 230 volt kabels 60 cm onder de grond te leggen, zo is het veilig weggewerkt.

Je ontvangt 5 jaar garantie op de Cree LED prikspot Amora. Wil je meer informatie over deze prikspot? Lees dan ook alle productspecificaties of stel een vraag aan onze LED specialisten. Je kunt met ze chatten, bellen of mailen.



## Specificaties

---

Artikelnummer	L2092
EAN code	8721122621172
Merk	Hamulight
Geschikt voor	Buiten
Lichtkleur	Warmwit (2700K)
Ingangsspanning	230V AC
LED chip	Cree
Verbruik per LED	5 watt
Dimbaar	Nee
Lumen per LED (inclusief lens)	440 lm
Kleurweergave (CRI)	>82
Lichthoek	50 Graden
Diameter	60 mm
Breedte	110 mm
Hoogte	305 mm
Bekabeling per LED	100 cm
Transformator nodig?	Nee
Materiaal	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP65
Keurmerk	CE, Rohs
Garantie	5 jaar
Energietabel oud	A++
Energietabel nieuw	F