
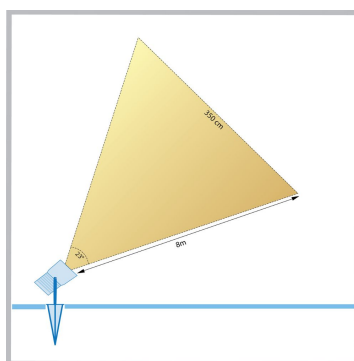





Cree LED prikspot Barcelos | warmwit | 10 watt | kantelbaar

Product afbeeldingen



Korte omschrijving

De Cree LED prikspot Barcelos heeft een verbruik van 10 watt en is daarmee geschikt om struiken, bomen en objecten van 7 tot 10 meter hoogte mee te verlichten. Ook een gevel tot 10 meter hoogte kun je goed verlichten met de Barcelos prikspot. De werkspanning van deze spot is 230 volt.

Omschrijving

Heb je een boom, struik of object in jouw tuin van 7, 8, 9 of 10 meter hoog? Dan is deze Cree LED prikspot Barcelos met het energiezuinige gebruik van 10 watt een echte aanrader. De prikspot is aan de onderkant voorzien van een scherpe pin. Door de scherpe pin kun je de spot eenvoudig (ver)plaatsen. De spot is kantelbaar waardoor je zelf kunt bepalen hoe hoog de spot schijnt en op welke plek. De Barcelos prikspot is gepoedercoat, waardoor de spot is beschermd tegen alle weersomstandigheden. De Barcelos grondspot heeft dan ook een IP-waarde van 65 (IP-65).

De prikspot is voorzien van een 3 meter lange kabel met aan het uiteinde een stekker. Deze kun je gewoon in het stopcontact steken en dan zal de prikspot gaan schijnen met een mooie warmwitte lichtstraal (2700k). Het is natuurlijk ook mogelijk om de spot op een 230 volt stroomkabel aan te sluiten. Je dient dan de stekker eraf te knippen en de 3-aderige kabel komt tevoorschijn. Met onze waterdichte kabelverbinders kun je de prikspot vervolgens op de 230 volt stroomkabel aansluiten. Deze kabelverbinders worden niet standaard meegeleverd en dien je dan ook apart te bestellen via onze webshop.

Wij bieden diverse mogelijkheden om onze prikspots te bedienen. Hier zijn enkele voorbeelden:

- Bewegingsmelder
- Schemerschakelaar
- Afstandsbediening Moon (vereist een wifi tuin LED receiver)
- Drukdimmer/afstandsbediening Novex (vereist een wifi tuin LED receiver)
- App (vereist een wifi tuin LED receiver)

Wanneer je een wifi tuin LED receiver aanschaft, krijg je gratis toegang tot de app. Om de Moon of Novex te kunnen gebruiken, dien je de wifi tuin LED receiver naast het desbetreffende artikel aan jouw winkelwagentje toe te voegen.

Tip: wij adviseren om 230 volt kabels 60 cm onder de grond te leggen, want zo is het veilig weggewerkt.

Je ontvangt 5 jaar garantie op de Cree LED prikspot Barcelos. Wil je meer informatie over deze prikspot? Lees dan ook alle productspecificaties of stel een vraag aan onze LED specialisten. Je kunt met ze chatten, bellen of mailen.

Specificaties

Artikelnummer	L2093
EAN code	8721122621189
Merk	Hamulight
Geschikt voor	Buiten
Lichtkleur	Warmwit (2700K)
Ingangsspanning	230V AC
LED chip	Cree
Verbruik per LED	10 watt
Dimbaar	Nee
Lumen per LED (inclusief lens)	912 lm
Kleurweergave (CRI)	>82
Lichthoek	23 Graden
Diameter	75 mm
Breedte	130 mm
Hoogte	340 mm
Bekabeling per LED	100 cm
Transformator nodig?	Nee
Materiaal	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP65
Keurmerk	CE, Rohs
Garantie	5 jaar
Energietabel oud	A++
Energietabel nieuw	F