
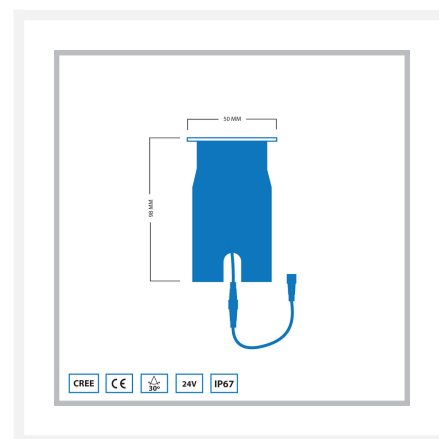
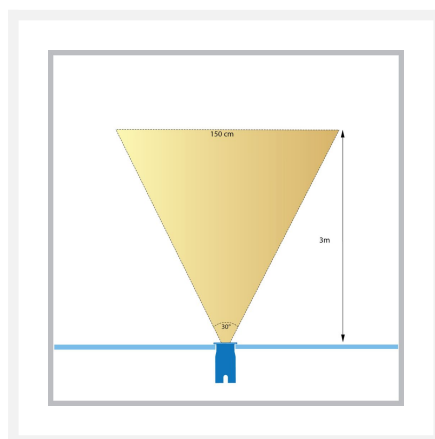
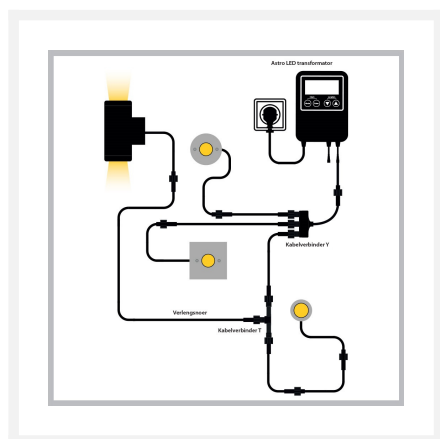


Cree LED grondspot Almada | warmwit | 3 watt | rond | 24 volt

Product afbeeldingen

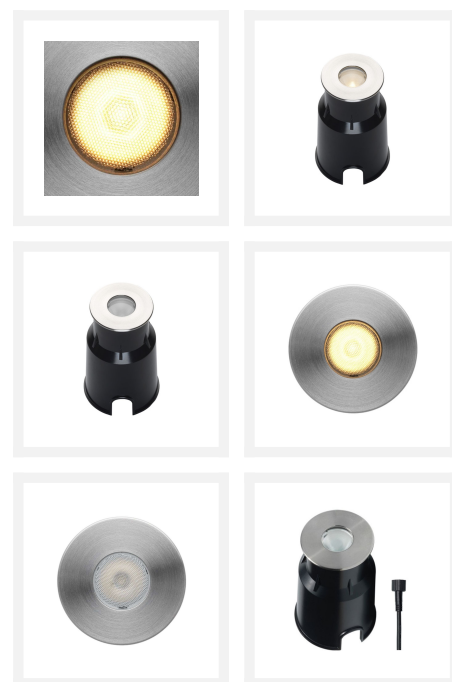

Korte omschrijving

De Cree LED grondspot Almada is geschikt om een boom, struik of object tussen de 2 en 5 meter hoogte mee te verlichten. Ook een gevel laat zich goed verlichten door deze grondspot. De Almada grondspot heeft een verbruik van 3 watt en is onderdeel van het 24 volt tuinverlichting systeem.

Omschrijving

De Cree LED grondspot Almada creëert met zijn warmwitte lichtkleur (2700k) en lichthoek van 30° een sfeervol aanzicht in jouw tuin. De Almada grondspot is energiezuinig, milieuvriendelijk en verbruikt dan ook maar 3 watt. De grondspot is gemaakt van roestvrijstaal (RVS) en heeft een IP-waarde van 67 (IP-67). IP-67 betekent dat de Almada grondspot stofdicht is en bestand is tegen spat- en spuitwater. De behuizing van deze grondspot is voorzien van een inkeping voor de kabel. Hierdoor wordt de kabel niet platgedrukt onder de grond. De kabel die aan de grondspot vast zit is 1 meter lang en is voorzien van het 24 volt koppelstuk.

De Almada LED grondspot is onderdeel van het 24 volt tuinverlichting systeem. Dit betekent dat je deze grondspot eenvoudig kunt koppelen met andere grondspots, maar ook maar met de overige 24 volt tuinverlichting. Voor de werking van deze grondspot heb je een 24 volt transformator nodig. Je kunt kiezen uit de LED transformator 24 volt of de LED transformator Astro 24 volt. De 24 volt LED transformator zorgt ervoor dat de inkomende 230 volt wordt omgezet naar laagspanning (24 volt). De Astro LED transformator 24 volt doet dit ook, maar deze transformator kun je programmeren op 5 verschillende standen en de verlichting (laten) bedienen. Je kunt op beide transformators tot wel 80 watt aan verschillende soorten 24 volt tuinverlichting aansluiten. Beide transformators worden niet standaard meegeleverd en dus heb je nog geen 24 volt transformator dan dien je één van de twee transformators aan jouw winkelmand toe te voegen.

Je kunt deze grondspot (laten) bedienen op verschillende manieren. Dit kan op de volgende manieren:

- Met de Astro transformator
- Afstandsbediening Moon
- Drukdimmer / Afstandsbediening Novex
- App

Om de spots te bedienen met de Moon, Novex en/of op dien je de wifi tuin LED receiver aan te schaffen. Bij aanschaf van deze receiver krijg je gratis toegang tot de app, waarmee je de grondspot kunt bedienen.

Met 24 volt verlengsnoeren en 24 volt kabelverbinders kun je meerdere Almada grondspots met elkaar en met onze andere 24 volt tuinverlichting verbinden. Deze toebehoren dien je apart via onze webshop te bestellen.

Tip: de bekabeling van 24 volt verlichting kun je onder een laagje zand wegwerken en hoeft dus niet 60 cm onder de grond te worden gelegd.

Bij bestelling van de Cree LED Almada grondspot ontvang je 5 jaar garantie. Wil je nou meer informatie over deze grondspot? Lees dan alle productspecificaties of neem contact op met onze LED specialisten.

Specificaties

Artikelnummer	L2180
EAN code	7435124543530
Merk	Hamulight
Geschikt voor	Buiten
Lichtkleur	Warmwit (2700K)
Ingangsspanning	24V DC
LED chip	Cree
Verbruik per LED	3 watt
Dimbaar	Nee
Lumen per LED (inclusief lens)	145 lm
Kleurweergave (CRI)	>82
Lichthoek	30 Graden
Diameter	50 mm
Hoogte	95 mm
Inbouwmaat	43 mm
Bekabeling per LED	100 cm
Transformator nodig?	Ja
Materiaal	RVS
IP waarde	IP67
IK waarde	IK07
Keurmerk	CE, Rohs
Garantie	5 jaar
Energie label oud	A++
Energie label nieuw	G