
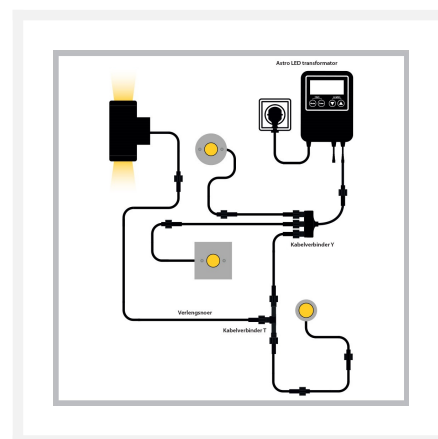
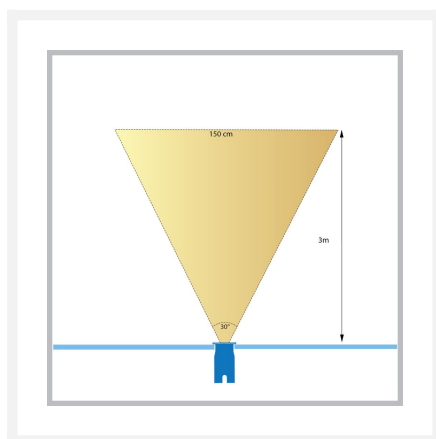
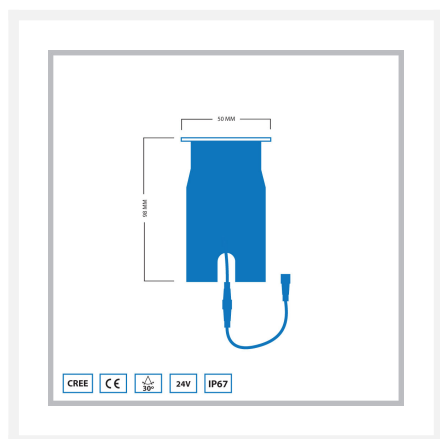


Cree LED grondspot Braga | warmwit | 3 watt | vierkant | 24 volt

Product afbeeldingen

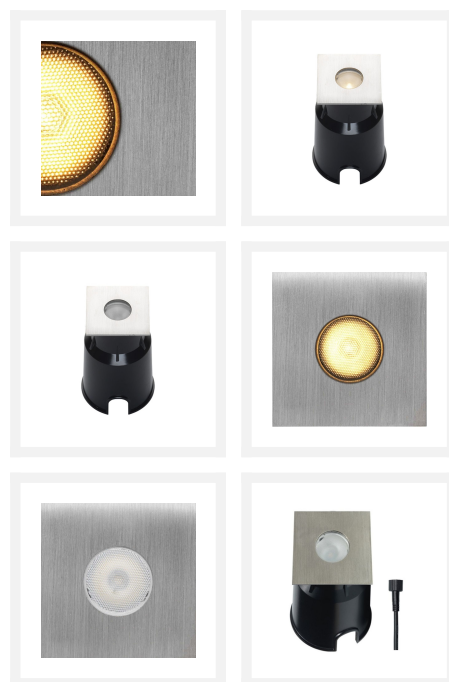

Korte omschrijving

De Cree LED grondspot Braga is geschikt om een boom, struik of object tussen de 2 en 5 meter hoogte mee te verlichten. Ook een gevel kun je goed laten verlichten door deze grondspot. De Braga grondspot heeft een zuinig eigen verbruik van 3 watt en is onderdeel van het 24 volt tuinverlichting systeem.

Omschrijving

De Cree LED grondspot Braga creëert met zijn warmwitte lichtkleur (2700k) en lichthoek van 30° een sfeervol aanzicht in jouw tuin. De Braga grondspot is energiezuinig, milieuvriendelijk en verbruikt dan ook maar 3 watt. De grondspot is gemaakt van roestvrijstaal (RVS) en heeft een IP-waarde van 67 (IP-67). IP-67 betekent dat de Braga grondspot volledig stofdicht is en bestand is tegen spat- en spuitwater. De behuizing van deze grondspot is voorzien van een inkeping voor de kabel. Hierdoor wordt de kabel niet platgedrukt onder de grond. De kabel die aan de grondspot vast zit is 1 meter lang en is voorzien van het 24 volt koppelstuk.

De Braga LED grondspot is onderdeel van het 24 volt tuinverlichting systeem. Dit houdt in dat je deze grondspot eenvoudig kunt koppelen met andere grondspots, maar ook met de overige 24 volt tuinverlichting uit ons assortiment. Voor de werking van deze grondspot heb je een 24 volt transformator nodig. Je kunt kiezen uit de LED transformator 24 volt of de LED transformator Astro 24 volt. De 24 volt LED transformator zorgt ervoor dat de inkomende 230 volt wordt omgezet naar laagspanning (24 volt). De Astro LED transformator 24 volt doet dit ook, maar deze transformator kun je programmeren op 5 verschillende standen en de verlichting (laten) bedienen. Je kunt op beide transformators tot wel 80 watt aan verschillende soorten 24 volt tuinverlichting aansluiten. Beide transformators worden niet standaard meegeleverd. Dus heb je nog geen 24 volt transformator dan dien je één van de twee transformators aan jouw bestelling toe te voegen.

Er zijn diverse manieren om deze grondspot te bedienen. Je kunt dit doen door gebruik te maken van:

- Astro transformator
- Afstandsbediening Moon
- Drukdimmer / Afstandsbediening Novex
- App

Als je de Moon, Novex en/of app wilt gebruiken om de spot te bedienen, moet je eerst de wifi tuin LED receiver aanschaffen. Bij aanschaf van deze receiver krijg je gratis toegang tot de app, waarmee je de grondspot kunt bedienen.

Met 24 volt verlengsnoeren en 24 volt kabelverbinders kun je meerdere Braga grondspots met elkaar en met onze andere 24 volt tuinverlichting verbinden. Deze toebehoren dien je apart via onze webshop te bestellen.

Tip: de bekabeling van 24 volt verlichting kun je onder een laagje zand wegwerken en hoeft dus niet 60 cm onder de grond te worden gelegd.

Bij bestelling van de Cree LED Braga grondspot ontvang je 5 jaar garantie. Wil je nou meer informatie over deze grondspot? Lees dan alle productspecificaties of neem contact op met onze LED specialisten.

Specificaties

Artikelnummer	L2181
EAN code	7435124543547
Merk	Hamulight
Geschikt voor	Buiten
Lichtkleur	Warmwit (2700K)
Ingangsspanning	24V DC
LED chip	Cree
Verbruik per LED	3 watt
Dimbaar	Nee
Lumen per LED (inclusief lens)	145 lm
Kleurweergave (CRI)	>82
Lichthoek	30 Graden
Lengte	50 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	95 mm
Inbouwmaat	43 mm
Bekabeling per LED	100 cm
Transformator nodig?	Ja
Materiaal	RVS
IP waarde	IP67
IK waarde	IK07
Keurmerk	CE, Rohs
Garantie	5 jaar
Energie label oud	A++
Energie label nieuw	G