

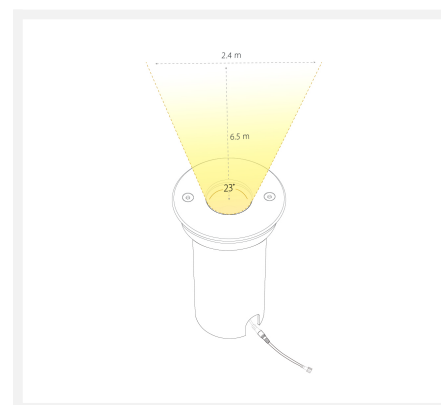
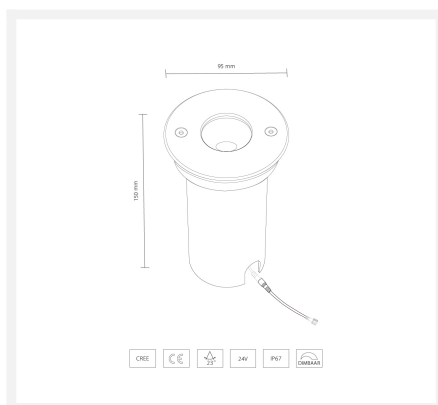


Cree LED grondspot Serpa | warmwit | 10 watt | rond | 24 volt

Product afbeeldingen

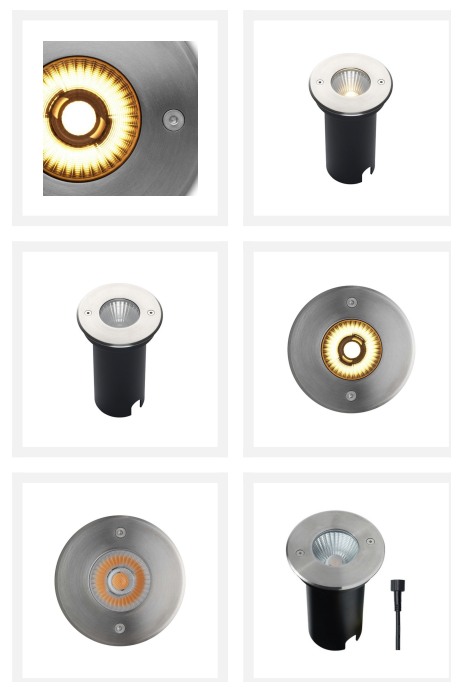

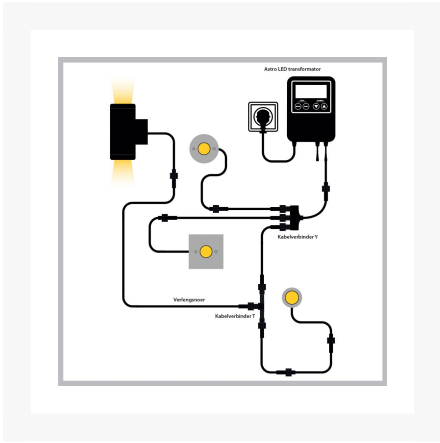

Korte omschrijving

De Cree LED grondspot Serpa is geschikt om een boom, struik of object tussen de 7 en 10 meter hoogte mee te verlichten. Ook een gevel laat zich goed verlichten door deze grondspot. De Serpa grondspot heeft een verbruik van 10 watt en is onderdeel van het 24 volt tuinverlichting systeem.

Omschrijving

De Cree LED grondspot Serpa heeft een mooie warmwitte lichtkleur (2700k) en een lichthoek van 23°. De Serpa grondspot zal zeker een toevoeging zijn en een hele mooie sfeer afgeven in de tuin. Energiezuinig, milieuvriendelijk en ook nog een verbruik van maar 3 watt. De grondspot is gemaakt van roestvrijstaal en heeft een IP-waarde van 67, dit houdt in dat de grondspot stofdicht is en bestand tegen spat- en spuitwater. De behuizing van deze grondspot is voorzien van een inkeping voor de kabel. De kabel van de grondspot kun je via de inkeping verleggen en je kabel zal niet worden platgedrukt in de grond. De kabel die vast zit aan de grondspot is 1 meter lang en is voorzien van het 24 volt koppelstuk.

De Serpa LED grondspot is onderdeel van het 24 volt tuinverlichting systeem. Hierdoor is er de mogelijkheid om makkelijk te kunnen koppelen met andere grondspots maar ook met andere tuinverlichting van 24 volt. Om dit te kunnen doen heb je een 24 volt transformator nodig. Je hebt de keus tussen een LED transformator 24 volt en een Astro 24 volt. De LED transformator 24 volt zorgt ervoor dat de inkomende 230 volt wordt omgezet naar laagspanning, 24 volt. De Astro transformator doet dit ook maar met deze transformator heb je 5 verschillende standen en kan je de verlichting bedienen. Je kunt op beide transformators tot wel 80 watt aan verschillende soorten 24 volt tuinverlichting aansluiten. De transformators krijg je er niet bij maar deze moet je los bestellen.

Er zijn meerdere opties om deze grondspot te bedienen. Hieronder staan een aantal manieren:

- Astro transformator
- Afstandsbediening Moon
- Drukdimmer / Afstandsbediening Novex
- App

Als je de spots wilt bedienen met de Moon, Novex en/of app, dien je de wifi tuin LED receiver aan te schaffen. Bij aankoop van deze receiver krijg je kosteloos toegang tot de app waarmee je de 24 volt tuinverlichting kunt bedienen.

Met de 24 volt verlengsnoeren van en kabelverbinders kun je meerdere Serpa grondspots met elkaar verbinden of Serpa grondspots met andere 24 volt tuinverlichting uit ons assortiment koppelen. Deze toebehoren zijn verkrijgbaar op onze webshop.

Tip: let op dat je niet vergeet om een 24 volt transformator aan jouw winkelmand toe te voegen.

Op de Serpa LED grondspot ontvang je 5 jaar garantie. Meer productinformatie lees je bij de productspecificaties. Voor vragen over dit product kun je ook contact opnemen met onze LED specialisten.

Specificaties

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | L2184 |
| EAN code | 7435124543578 |
| Merk | Hamulight |
| Geschikt voor | Buiten |
| Lichtkleur | Warmwit (2700K) |
| Ingangsspanning | 24V DC |
| LED chip | Cree |
| Verbruik per LED | 10 watt |
| Dimbaar | Nee |
| Lumen per LED (inclusief lens) | 900 lm |
| Kleurweergave (CRI) | >82 |
| Lichthoek | 23 graden |
| Diameter | 95 mm |
| Hoogte | 150 mm |
| Inbouwmaat | 85 mm |
| Bekabeling per LED | 100 cm |
| Transformator nodig? | Ja |
| Materiaal | RVS |
| IP waarde | IP67 |
| IK waarde | IK08 |
| Keurmerk | CE, Rohs |
| Garantie | 5 jaar |
| Energie label oud | A++ |
| Energie label nieuw | F |