
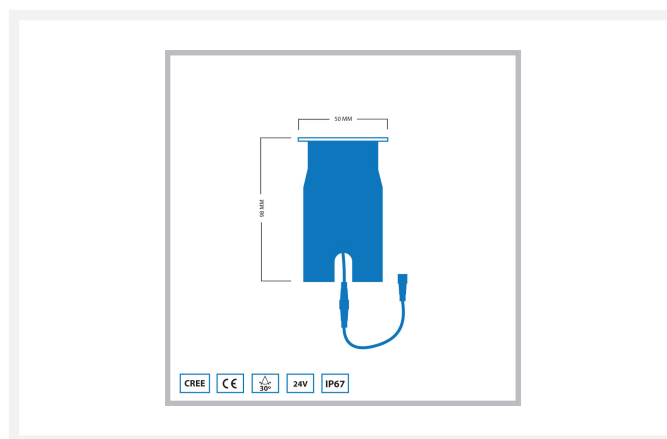
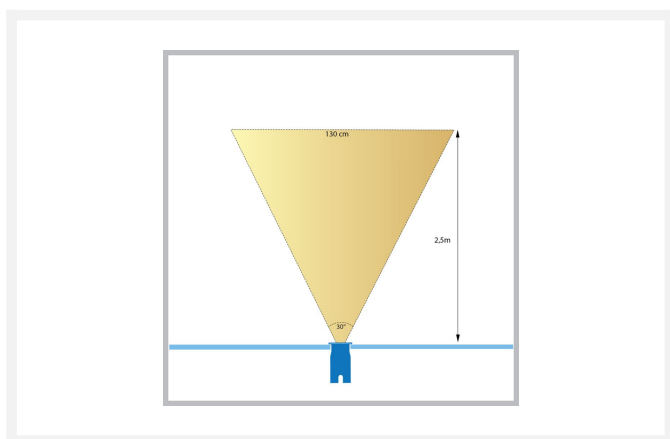


## Cree LED grondspot Bela | warmwit | 1 watt | rond | 24 volt

### Product afbeeldingen

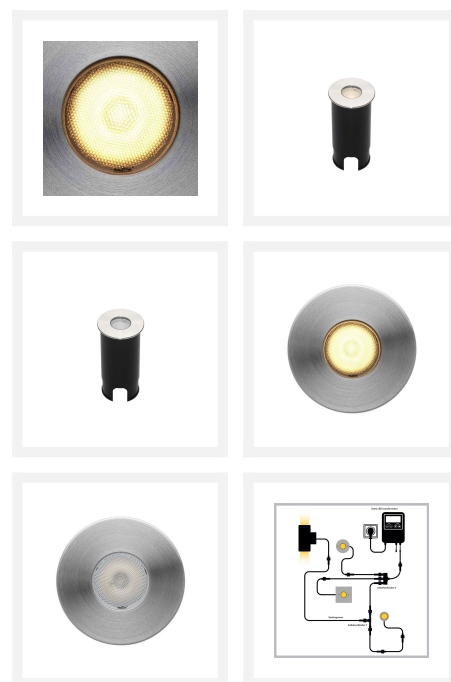

## Korte omschrijving

---

De Cree LED grondspot Bela is geschikt om een struik, boom of object tot 1 meter hoogte mee te verlichten. De spot verbruikt 1 watt en werkt op 24 volt.

## Omschrijving

---

Heb je een boom, struik of object tot 1 meter hoogte? Dan is deze energiezuinige Bela grondspot met het gebruik van 1 watt een echte aanrader. Met een IP-waarde van 67 (IP-67) is deze grondspot weersbestendig en ideaal voor buitengebruik. De Bela grondspot is gemaakt van roestvrijstaal (RVS) en de behuizing van deze spot heeft zelfs een inkeping waar je de kabel doorheen kunt leggen. Zo wordt de kabel niet platgedrukt in de grond. De kabel aan de grondspot is 1 meter lang. De Bela spot creëert met zijn warmwitte lichtstraal (2700k) een gezellige en sfeervol aanzicht. De lichthoek van deze grondspot is 80°.

De Bela LED grondspot is onderdeel van het 24 volt tuinverlichting systeem. Dit betekent dat je deze grondspot eenvoudig kunt koppelen met andere grondspots, maar ook maar met de overige 24 volt tuinverlichting. Voor de werking van deze grondspot heb je een 24 volt transformator nodig. Je kunt kiezen uit de LED transformator 24 volt of de LED transformator Astro 24 volt. De 24 volt LED transformator zorgt ervoor dat de inkomende 230 volt wordt omgezet naar laagspanning (24 volt). De Astro LED transformator 24 volt doet dit ook, maar deze transformator kun je programmeren op 5 verschillende standen en de verlichting (laten) bedienen. Je kunt op beide transformators tot wel 80 watt aan verschillende soorten 24 volt tuinverlichting aansluiten. Beide transformators worden niet standaard meegeleverd en dus heb je nog geen 24 volt transformator dan dien je één van de twee transformators aan jouw winkelmand toe te voegen.

Je kunt deze grondspot (laten) bedienen op verschillende manieren. Dit kan op de volgende manieren:

- Met de Astro transformator
- Afstandsbediening Moon
- Drukdimmer / Afstandsbediening Novex
- App

Om de spots te bedienen met de Moon, Novex en/of op dien je de wifi tuin LED receiver aan te schaffen. Bij aanschaf van deze receiver krijg je gratis toegang tot de app, waarmee je de grondspot kunt bedienen.

Met 24 volt verlengsnoeren en 24 volt kabelverbinders kun je meerdere Bela grondspots met elkaar en met onze andere 24 volt tuinverlichting verbinden. Deze toebehoren dien je apart via onze webshop te bestellen.

Tip: de bekabeling van 24 volt verlichting kun je onder een laagje zand wegwerken en hoeft dus niet 60 cm onder de grond te worden gelegd.

Bij bestelling van de Cree LED Bela grondspot ontvang je 5 jaar garantie. Wil je nou meer informatie over deze grondspot? Lees dan alle productspecificaties of neem contact op met onze LED specialisten.

## Specificaties

---

Artikelnummer	L2349
EAN code	7435833914911
Merk	Hamulight
Geschikt voor	Buiten
Lichtkleur	Warmwit (2700K)
Ingangsspanning	24V DC
LED chip	Cree
Verbruik per LED	1 watt
Dimbaar	Nee
Lumen per LED (inclusief lens)	145 lm
Lichthoek	80 Graden
Diameter	50 mm
Hoogte	95 mm
Inbouwmaat	43 mm
Bekabeling per LED	100 cm
Transformator nodig?	Ja
Materiaal	RVS
Kleur behuizing	Nikkel
IP waarde	IP67
Keurmerk	CE, Rohs
Garantie	3 jaar