


## Cree LED grondspot Meda | warmwit | 5 watt | vierkant | 24 volt

### Product afbeeldingen

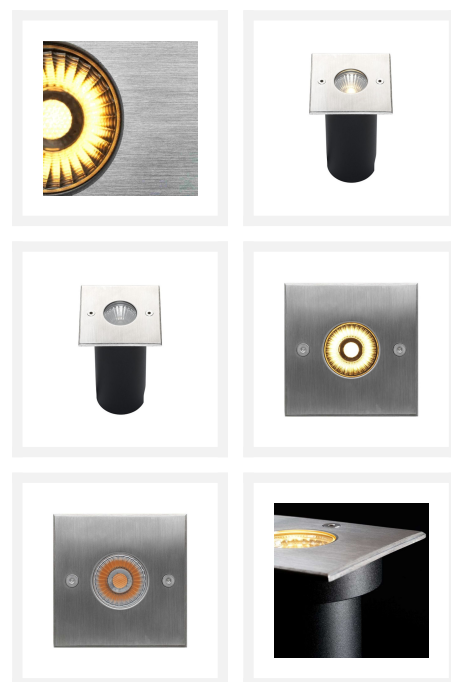

## Korte omschrijving

---

De Cree LED grondspot Meda is geschikt om een boom, struik of object tussen de 5 en 7 meter hoogte mee te verlichten. Ook een gevel laat zich goed verlichten door deze grondspot. De Meda grondspot heeft een verbruik van 5 watt en is onderdeel van het 24 volt tuinverlichting systeem.

## Omschrijving

---

De Cree LED grondspot Meda heeft een mooie warmwitte lichtkleur en een lichthoek van 30°. De Meda grondspot is milieuvriendelijk, energiezuinig en verbruikt maar 5 watt. De grondspot is gemaakt van roestvrijstaal (RVS) en heeft een IP-waarde van 67. Dit houdt in dat de Meda grondspot stofdicht is en bestand is tegen spat- en spuitwater. De behuizing van deze grondspot is voorzien van een inkeping voor de kabel. Hierdoor wordt de kabel niet platgedrukt onder de grond. De kabel die aan de grondspot vast zit is 1 meter lang en is voorzien van het 24 volt koppelstuk.

De Cree LED grondspot Meda hoort bij het 24 volt tuinverlichting systeem. Hiermee kan je de grondspots makkelijk met elkaar koppelen, ook met andere tuinverlichting van 24 volt. Voor de werking van deze grondspot heb je een 24 volt transformator nodig. Je kunt kiezen uit de LED transformator 24 volt of de LED transformator Astro 24 volt. De 24 volt LED transformator zorgt ervoor dat de inkomende 230 volt wordt omgezet naar laagspanning (24 volt). De Astro LED transformator 24 volt doet dit ook, maar deze transformator kun je programmeren op 5 verschillende standen en de verlichting (laten) bedienen). Je kunt op beide transformators tot wel 80 watt aan verschillende soorten 24 volt tuinverlichting aansluiten. Vergeet niet om één van de twee transformators te bestellen aangezien deze niet standaard worden meegeleverd.

Deze grondspot kan op diverse manieren worden bediend. De mogelijkheden zijn onder andere:

- Astro transformator
- Afstandsbediening Moon
- Drukdimmer / Afstandsbediening Novex
- App

Om de spots te bedienen met de Moon, Novex en/of app, moet je de wifi tuin LED receiver aanschaffen. Als je deze receiver aanschaft, krijg je gratis toegang tot de app, waarmee je de grondspot kunt bedienen.

Het is mogelijk om meerdere 24 volt grondspots elkaar te verbinden. Dit kan door middel van de 24 volt kabelverbinders en de 24 volt verlengsnoeren. Deze zijn te verkrijgen op onze webshop.

Tip: de bekabeling van 24 volt verlichting kun je onder een laagje zand wegwerken en hoeft dus niet 60 cm onder de grond te worden gelegd.

Bij bestelling van de Cree LED Meda grondspot ontvang je 5 jaar garantie. Mocht je nog meer informatie willen over deze grondspot? Dan kijk je kijken bij het kopje specificaties. Heb je nog andere vragen dan kan je ook altijd even contact met ons opnemen.

## Specificaties

Artikelnummer	L2183
EAN code	7435124543561
Merk	Hamulight
Geschikt voor	Buiten
Lichtkleur	Warmwit (2700K)
Ingangsspanning	24V DC
LED chip	Cree
Verbruik per LED	5 watt
Dimbaar	Nee
Lumen per LED (inclusief lens)	500 lm
Kleurweergave (CRI)	>82
Lichthoek	23 Graden
Lengte	78 mm
Breedte	78 mm
Hoogte	130 mm
Inbouwmaat	70 mm
Bekabeling per LED	100 cm
Transformator nodig?	Ja
Materiaal	RVS
IP waarde	IP67
IK waarde	IK08
Keurmerk	CE, Rohs
Garantie	5 jaar
Energie label oud	A++
Energie label nieuw	F