

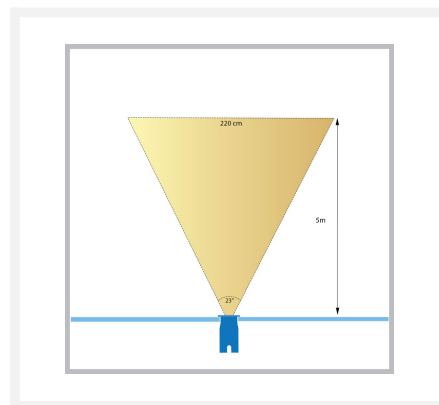
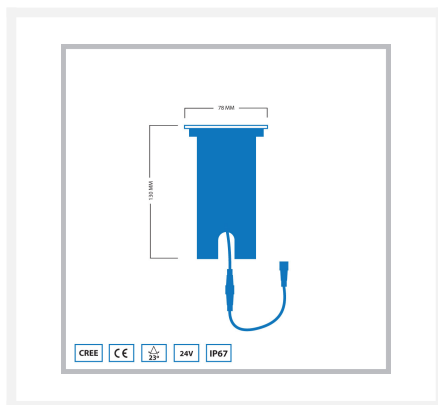


Cree LED grondspot Lisbon | warmwit | 5 watt | rond | 24 volt

Product afbeeldingen

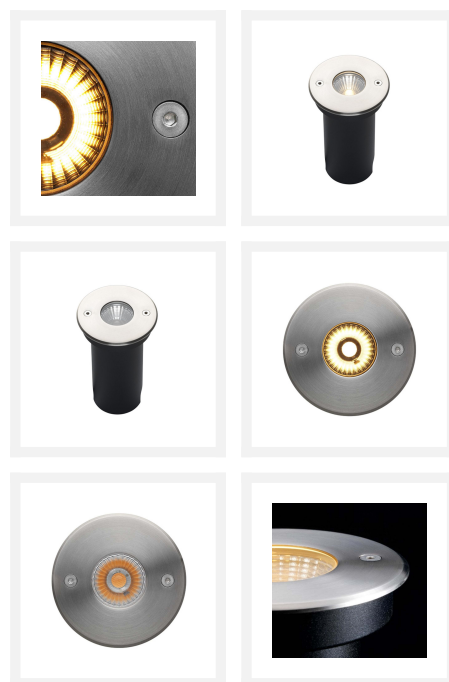

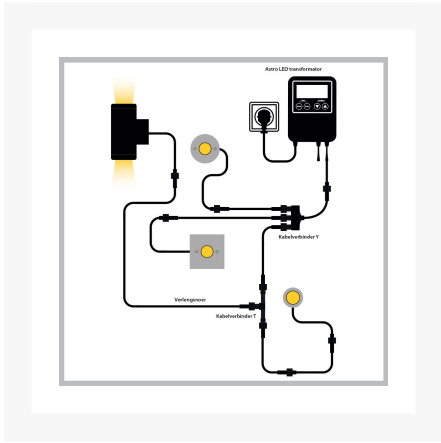

Korte omschrijving

De Cree LED grondspot Lisbon is uitermate goed geschikt om een boom, struik of object tussen de 5 en 7 meter hoogte mee te verlichten. Ook een gevel laat zich goed verlichten door deze grondspot. De Lisbon grondspot verbruikt 5 watt en werkt op een spanning van 24 volt.

Omschrijving

De Cree LED grondspot Lisbon brengt met zijn lichthoek van 30° en zijn warmwitte lichtkleur (2700k) een aangename sfeer in jouw tuin. De grondspot is energiezuinig en verbruikt dan ook maar 3 watt. De spot is weersbestendig door de IP waarde van 67. IP-67 geeft aan dat de Cree LED grondspots stofdicht is en bestand is tegen spat- en spuitwater. De grondspot is gemaakt van roestvrijstaal (RVS) en de behuizing is voorzien van een inkeping voor de kabel. Hierdoor wordt de kabel niet platgedrukt onder de grond. De kabel die aan de grondspot vast zit is 1 meter lang en voorzien van het 24 volt koppelstuk.

De Lisbon LED grondspot is onderdeel van het 24 volt tuinverlichting systeem. Dit houdt in dat je deze grondspot eenvoudig kunt koppelen met andere grondspots, maar ook met de overige 24 volt tuinverlichting uit ons assortiment. Voor de werking van deze grondspot heb je een 24 volt transformator nodig. Je kunt kiezen uit de LED transformator 24 volt of de LED transformator Astro 24 volt. De 24 volt LED transformator zorgt ervoor dat de inkomende 230 volt wordt omgezet naar laagspanning (24 volt). De Astro LED transformator 24 volt doet dit ook, maar deze transformator kun je programmeren op 5 verschillende standen en de verlichting (laten) bedienen. Je kunt op beide transformators tot wel 80 watt aan verschillende soorten 24 volt tuinverlichting aansluiten. Beide transformators worden niet standaard meegeleverd. Dus heb je nog geen 24 volt transformator dan dien je één van de twee transformators aan jouw bestelling toe te voegen.

Je hebt de mogelijkheid om op verschillende manieren deze grondspot te bedienen, zoals:

- Astro transformator
- Afstandsbediening Moon
- Drukdimmer / Afstandsbediening Novex
- App

Als je gebruik wilt maken van de Moon, Novex en/of app om de spots te bedienen, moet je de wifi tuin LED receiver aanschaffen. Als je deze receiver koopt, krijg je toegang tot de app waarmee je de grondspot kunt bedienen.

Tip: de bekabeling van 24 volt verlichting kun je onder een laagje zand wegwerken en hoeft dus niet 60 cm onder de grond te worden gelegd.

Je profiteert van 5 jaar garantie op de Lisbon LED grondspot. Meer productinformatie over de Lisbon grondspot vind je bij de productspecificaties. Heb je een vraag voor onze LED specialisten? Neem dan gerust contact met ons op.

Specificaties

Artikelnummer	L2182
EAN code	7435124543554
Merk	Hamulight
Geschikt voor	Buiten
Lichtkleur	Warmwit (2700K)
Ingangsspanning	24V DC
LED chip	Cree
Verbruik per LED	5 watt
Dimbaar	Nee
Lumen per LED (inclusief lens)	500 lm
Kleurweergave (CRI)	>82
Lichthoek	23 Graden
Diameter	78 mm
Hoogte	130 mm
Inbouwmaat	70 mm
Bekabeling per LED	100 cm
Transformator nodig?	Ja
Materiaal	RVS
IP waarde	IP67
IK waarde	IK08
Keurmerk	CE, Rohs
Garantie	5 jaar
Energie label oud	A++
Energie label nieuw	F