

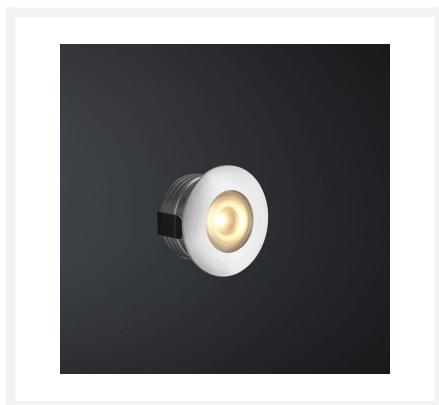
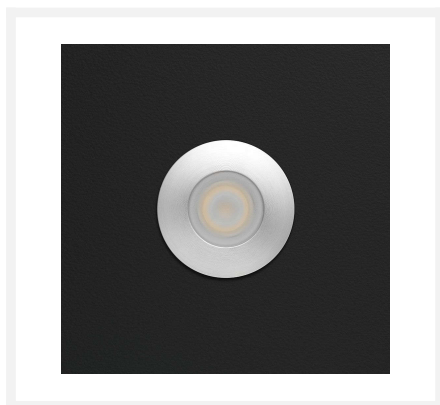


## Cree LED inbouwspot Aragon bas | warmwit | set van 4, 6, 8, 10 of 12 stuks

### Product afbeeldingen





## Korte omschrijving

---

Deze BAS set met Cree LED inbouwspots uit de Aragon serie bestaat uit 4, 6, 8, 10 of 12 dimbare LED inbouwspots van 3 watt, inclusief bijbehorende serie LED transformator met een connector. Deze set is geschikt voor in houten en aluminium veranda's.

## Omschrijving

---

De LED inbouwspots van de Aragon BAS set zijn kleine en stijlvolle inbouwspots. De kleine inbouwmaat (28 mm), lage hoogte (20 mm) en geschikte diameter (33 mm) van de Aragon spots zorgen ervoor dat de spots in vrijwel iedere veranda past. Aan andere inbouwspot zit een kabel van 5 meter lang. Deze kabel is dubbelgeïsoleerd waardoor de kans op een kabelbreuk of beschadiging is verkleind. De spots zorgen met hun warmwitte lichtkleur (2700k) voor een aangename en gezellige sfeer in jouw veranda.

Er zijn verschillende manieren om de inbouwspots in de Aragon BAS set te bedienen, waaronder de LED draaidimmer Atlas, de drukdimmer Novex, de afstandsbediening Moon en/of de Hamulight app. Het is belangrijk om één van deze bedieningsmogelijkheden te bestellen om de spots te kunnen bedienen. Als je de spots wilt bedienen via de Novex, Moon en/of Hamulight app, moet je ook de wifi LED receiver bestellen. Bij aankoop van de wifi LED receiver krijg je gratis toegang tot de app.

Een slimme set maak je door de spots aan te sluiten op een bewegingsmelder. Dit is vooral handig in bijvoorbeeld een carport.

Heb je interesse in deze Aragon BAS set? Bekijk dan ook even de toebehoren van deze set. Zo helpt een gatenzaag (afmeting 28 mm) bij het monteren van de spots en bij te weinig bekabeling komt een verlengsnoer goed van pas. Wil je de transformator mooi en waterdicht wegwerken? Dan kies je voor een wandbox.

Tip: houd rekening met 2 mm speling aan de achterkant van de inbouwspots.

Je profiteert van 3 jaar garantie op de Aragon LED inbouwspots. Meer productinformatie lees je bij het kopje productspecificaties. Advies nodig van onze LED specialisten? Neem dan gerust contact met ons op. Zijn 12 inbouwspots niet genoeg in jouw veranda? Neem dan gerust contact met ons op en wij zullen adviseren hoe je dit het beste kunt doen.

## Specificaties

Artikelnummer	L2233
EAN code	7435124552556
Merk	Hamulight
LED chip	Cree
Kleur spot	Aluminium
Geschikt voor	Binnen & buiten
Geschikt i.c.m.	Een schakelaar, LED draaidimmer Atlas, LED drukdimmer Novex, afstandsbediening Moon, de Hamulight app
Ook compatibel met	Google Home, Amazon Alexa & KlikAanKlikUit
Verbruik per LED	3 watt
Ingangsspanning	230V AC
Lichtkleur	Warmwit (2700K)
Lumen per LED (inclusief lens)	155 lm
Kleurweergave (CRI)	> 92
Lichthoek	45 Graden
Dimbaar	Ja
Kantelbaar	Nee
Bekabeling per LED	500 cm
Transformator nodig?	Ja (standaard bijgeleverd)
Afmetingen transformator	120 x 45 x 20 mm (met 6-gats connector) - 165 x 40 x 30 mm (met 12-gats connector)
Schakeling	Serie
Diameter	33 mm
Hoogte	20 mm
Inbouwmaat	28 mm
Materiaal	Aluminium
IP waarde	Spots: IP44, Trafo: IP44
Keurmerk	CE, Rohs
Garantie	Spots: 3 jaar, Trafo: 2 jaar

Energie label oud

A+

Energie label nieuw

G

## Kleuren

---

Maak hier jouw keuze:

4 stuks

6 stuks

8 stuks

10 stuks

12 stuks