
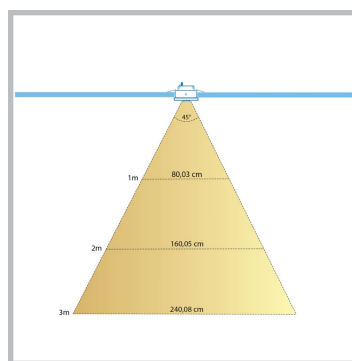
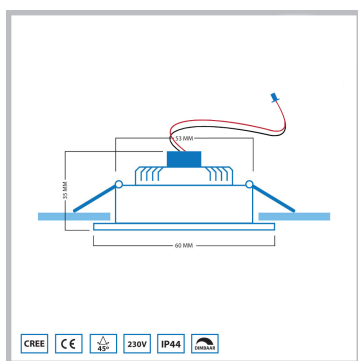


Cree LED veranda inbouwspot Soria vierkant wit los | warmwit | 3 watt

Product afbeeldingen

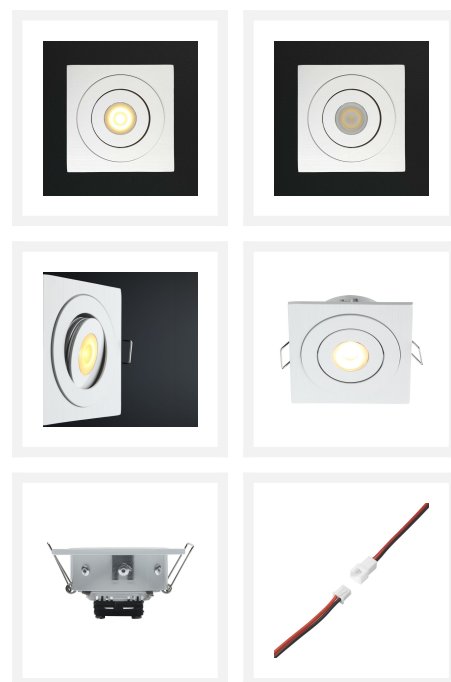

Korte omschrijving

Met deze witte inbouwspot uit de Soria serie kun jij jouw eigen veranda set samenstellen. Ook kan deze spot dienen als aanvulling op jouw huidige Soria veranda set.

Omschrijving

Wil jij jouw huidige witte Soria veranda set van Hamulight uitbreiden? Dan is dit de spot die je nodig hebt. Controleer even of je de set kunt uitbreiden. Dit kun je doen door naar de connector (zit vast aan de transformator) te kijken. Zijn er nog aansluitingen vrij? Dan is het mogelijk om de vrije aansluitingen op te vullen met spots.

Let op: als er een jumper in een aansluiting zit wordt dit ook als vrije aansluiting gezien en kun je deze vervangen door een losse spots.

Wil je zelf een set samenstellen met deze spot? Kies dan het aantal spots en voeg de juiste transformator en receiver (indien nodig) toe aan jouw winkelmand. Weet je niet welke transformator en/of receiver je nodig hebt? Neem dan gerust contact met ons op en wij zullen advies geven.

Specificaties

Artikelnummer	L2332
EAN code	7435124558527
Merk	Hamulight
LED chip	Cree
Kleur spot	Wit
Geschikt voor	Binnen & buiten
Verbruik per LED	3 watt
Ingangsspanning	700mA
Lichtkleur	Warmwit (2700K)
Lumen per LED (inclusief lens)	138 lm
Kleurweergave (CRI)	>92
Lichthoek	45 Graden
Dimbaar	Ja
Kantelbaar	Ja
Bekabeling per LED	500 cm
Transformator nodig?	Ja
Lengte	60 mm
Breedte	60 mm
Hoogte	35 mm
Inbouwmaat	53 mm
Materiaal	Aluminium wit
IP waarde	IP44
Keurmerk	CE, Rohs
Garantie	3 jaar