

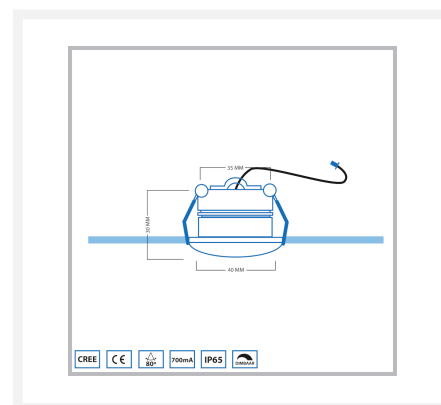


Cree LED inbouwspot Berga in | acryl | warmwit | 3 watt

Product afbeeldingen

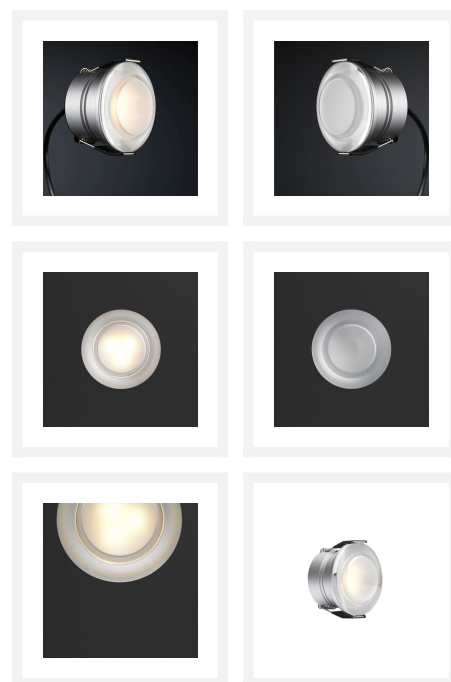

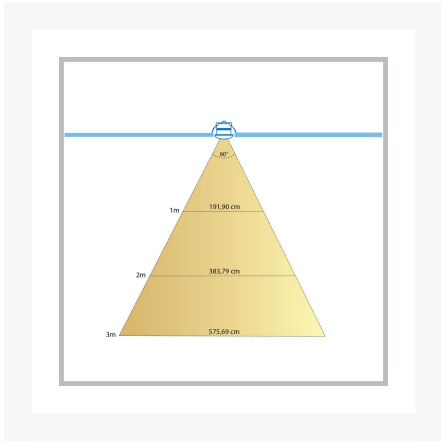

Korte omschrijving

De Berga is een dimbare LED inbouwspot van 3 watt inbouwspot die met een mooie warmwitte lichtkleur (2700k) schijnt.

Omschrijving

Deze Berga LED inbouwspot is een breed inzetbare LED spot. De Berga inbouwspot is namelijk dimbaar waardoor je de spot kunt dimmen met o.a. een LED dimmer. De IP-65 waarde van de Berga spot maakt het mogelijk dat jij deze spot in iedere ruimte van jouw woning kunt plaatsen. De spot is namelijk uitstekend bestand tegen stof en tegen spatwater.

De kleine LED transformator wordt standaard meegeleverd. Hiermee sluit je de transformator op de stroomkabel aan. Aan de andere kant zit een koppelstuk. De Berga spot is voorzien van hetzelfde koppelstuk en hiermee klik je de spot dan ook vast aan de transformator. De transformator zet de inkomende 230 volt om naar een veilige laagspanning.

Je hebt meerdere mogelijkheden om de spots te regelen. Hieronder worden alle opties vermeld:

- LED draaidimmer Atlas
- LED drukdimmer Novex
- Afstandsbediening Moon
- App (bij aanschaf van wifi LED-ontvanger gratis toegang)

Voor het maken van gaten waar de spot precies in past, is de gatenzaag (met een afmeting van 35 mm) ideaal. Je kunt deze vinden onder het kopje toebehoren en vervolgens bij gatenzagen.

Tip: haal de stroom eraf, voordat je gaat beginnen met het monteren van de Berga LED inbouwspot.

Bij bestelling van deze Berga inbouwspot profiteer je van de 3 jaar garantie op de spot. Wil je nog andere informatie over de Berga inbouwspot? Kijk dan onder het kopje specificaties. Heb je daarna toch nog vragen? Zoek dan contact met ons op door te bellen, mailen of een bericht te sturen via de chat. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Specificaties

Artikelnummer	L2378
EAN code	8721122620403
Merk	Hamulight
LED chip	Cree
Kleur spot	Aluminium
Geschikt voor	Binnen & buiten
Geschikt i.c.m.	Een schakelaar, LED draaidimmer Atlas, LED drukdimmer Novex, afstandsbediening Moon, de Hamulight app
Ook compatibel met	Google Home, Amazon Alexa en KlikAanKlikUit
Verbruik per LED	3 watt
Ingangsspanning	230V AC
Lichtkleur	Warmwit (2700K)
Lumen per LED (inclusief lens)	155 lm
Kleurweergave (CRI)	>82
Lichthoek	80 Graden
Dimbaar	Ja
Kantelbaar	Nee
Bekabeling per LED	10 cm
Transformator nodig?	Ja (standaard bijgeleverd)
Diameter	40 mm
Hoogte	30 mm
Inbouwmaat	35 mm
Materiaal	Aluminium
IP waarde	IP65
Keurmerk	CE, Rohs
Garantie	3 jaar