




Cree LED Bodeneinbaustrahler Santana | Warm Weiß | 5 Watt | Runde

Produktbilder

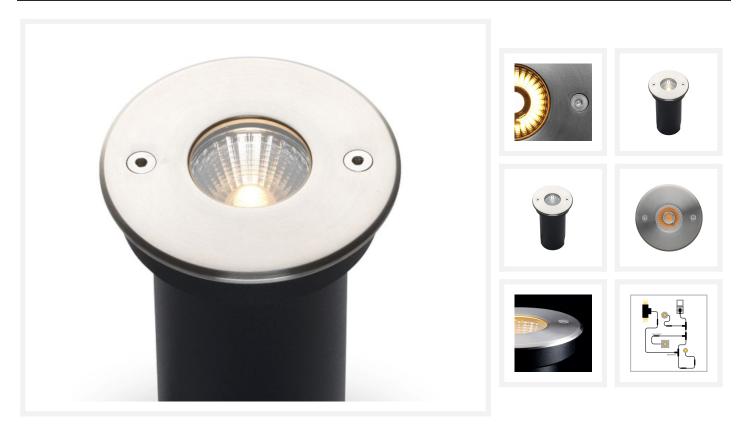





Kurze Beschreibung

Der Cree LED-Bodeneinbaustrahler Santana ist sehr gut geeignet, um einen Strauch, einen Baum oder ein anderes Objekt zwischen 5 und 7 Metern Höhe zu beleuchten. Es ist auch möglich, diesen Bodenstrahler zur Beleuchtung einer Wand zu verwenden. Der Bodenstrahler hat eine Runde Form, verbraucht 5 Watt und arbeitet mit 230 Volt.

Beschreibung

Haben Sie einen Baum, Strauch oder ein anderes Objekt in einer Höhe von 3 Metern? Dann ist dieser energieeffiziente Santana Bodenstrahler mit einem Verbrauch von 3 Watt sehr zu empfehlen. Mit einem IP-Wert von 67 ist dieser Bodenstrahler vollständig wetterfest und ideal für den Außeneinsatz. Der Santana Bodenstrahler ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und das Gehäuse dieses Strahlers hat sogar eine Aussparung, durch die Sie das Kabel führen können. Auf diese Weise wird das Kabel im Boden nicht eingequetscht. Das Kabel zum Strahler ist 1,5 Meter lang und hat drei Drähte. Mit seinem warmweißen Lichtstrahl (2700k) schafft der Santana Strahler ein gemütliches und stimmungsvolles Erscheinungsbild. Der Beleuchtungswinkel dieses Bodenstrahler beträgt 30°.

Das am Santana-Bodenlicht angebrachte 3-polige Kabel muss direkt an das 230-Volt-Erdungskabel angeschlossen werden. Sie können unsere wasserdichten Kabelverbinder verwenden, um das Kabel vom Santana-Bodenlicht mit dem 230-Volt-Kabel zu verbinden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat über unseren Webshop bestellt werden.

Sie können den Bodenstrahler auf verschiedene Arten betreiben. Zum Beispiel können Sie die Bodenstrahler an einen Dämmerungsschalter oder Bewegungsmelder anschließen. Es ist auch möglich, die Fernsteuerung Moon oder Novex oder die Hamulight-App zu verwenden. Um diese Möglichkeiten nutzen zu können, müssen Sie neben dem entsprechenden Artikel auch den wifi garden LED-Empfänger kaufen. Wenn Sie den Wifi Garten LED-Empfänger kaufen, erhalten Sie kostenlosen Zugang zur App.

Tipp: Wir empfehlen, 230-Volt-Leitungen 60 cm unter der Erde zu verlegen, damit sie sicher verborgen sind.

Der Cree LED-Bodeneinbaustrahler Santana wird mit einer 5-jährigen Garantie geliefert. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in den Produktspezifikationen. Möchten Sie mit einem unserer LED-Spezialisten sprechen? Das ist möglich! Rufen Sie uns an, chatten Sie mit uns oder schicken Sie uns eine E-Mail.

Zusätzliche Information

Artikolauranaar	12000
Artikelnummer	L2088
EAN Code	8721122621134
Marke	Hamulight
Geeignet für	Außenbeleuchtung
Lichtfarbe	Warm Weiß (2700K)
Eingangsspannung	230V AC
LED Chip	Cree
Verbrauch	5 Watt
Dimmbar	Nein
Lumen pro LED (einschließlich Linse)	500 lm
Farbwiedergabe (CRI)	>82
Strahlungswinkel	23 Grad
Durchmesser	78 mm
Höhe	130 mm
Einbaumaß	70 mm
Verkabelung per LED	100 Cm
Transformator notwendig?	Nein
Material	RVS
Körperfarbe	Nickel
IP Wert	IP67
IK Wert	IK08
Kennzeichnung	CE, Rohs
Garantie	5 Jahr
Energielabel alt	A++
Energielabel neu	F