
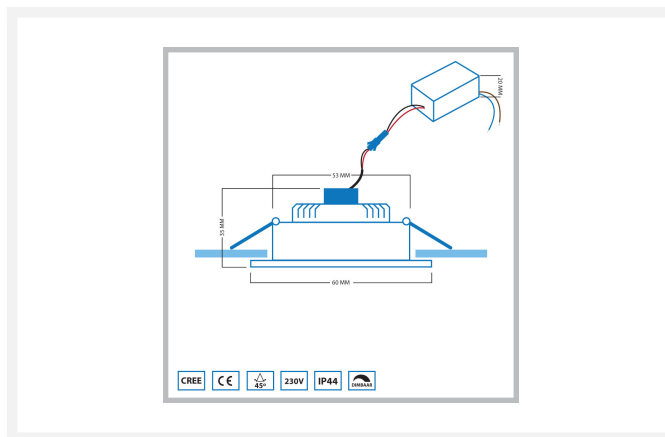
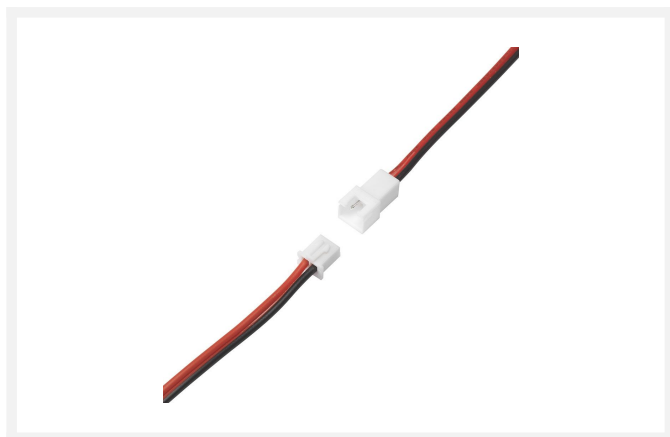


## Cree LED Einbaustrahler Soria schwarz in | Eckig | Warm Weiß | 3 Watt | Dimmbar | Kippbar

### Produktbilder

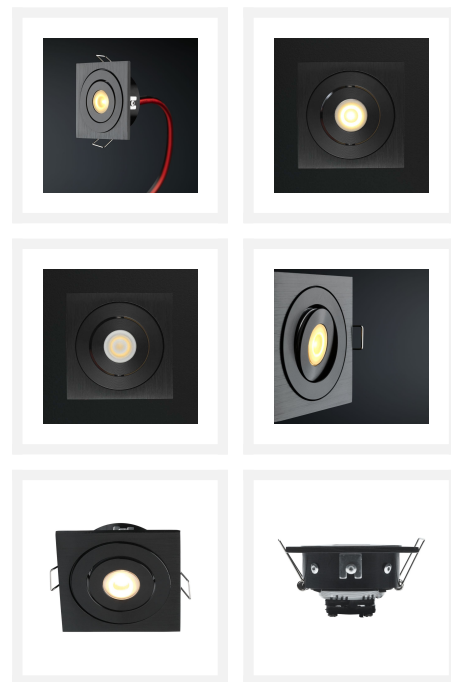

## Kurze Beschreibung

---

Der schwarze Soria LED-Einbaustrahler eckig mit einer Leistung von 3 Watt ist ein stilvoller Einbaustrahler, der Ihr Zuhause mit einem schönen warmweißen (2700k) Licht beleuchtet. Dieser Strahler ist kippbar und dimmbar.

## Beschreibung

---

Dieser elegante schwarze Einbaustrahler passt praktisch in jedes Interieur. Die geringe Höhe des Strahlers (35 mm) macht es möglich, dass der Soria Strahler in fast jede abgesenkte Decke passt. Da die Soria einen IP-Wert von 44 (IP-44) hat, können Sie sie in jedem Raum Ihres Hauses aufstellen.

Der Soria LED-Einbaustrahler ist dimmbar, so dass er z.B. mit einem LED-Drehdimmer gedimmt werden kann. Außerdem können Sie diesen Strahler in die gewünschte Position kippen. Dies ist ideal, wenn Sie an einer bestimmten Stelle in Ihrem Haus mehr Licht benötigen. Der serienmäßig enthaltene Transformator sorgt dafür, dass der vom Netzkabel kommende Strom in Niederspannung umgewandelt wird. Sie schließen den Transformator direkt an das Stromkabel in Ihrer Decke an und verbinden dann den Soria Strahler mit dem Transformator.

Es gibt mehrere Methoden zur Steuerung der Einbaustrahler. Nachstehend finden Sie eine Liste aller verfügbaren Optionen:

- LED-Drehdimmer Atlas
- LED-Druckdimmer Novex
- Moon-Fernbedienung
- App (beim Kauf eines Wifi-LED-Empfängers, kostenloser Zugang)

Die Lochsäge (Größe 53 mm) ist perfekt, um Löcher zu bohren, in die dieser Strahler genau passt. Sie finden diese unter der Rubrik Zubehör und dann Lochsägen.

Tipp: Schalten Sie den Strom aus, während Sie den Soria Einbaustrahler montieren.

Haben Sie immer noch nicht alle Informationen, die Sie über diesen Ort benötigen? Weitere Produktinformationen finden Sie unter der Rubrik Spezifikationen. Haben Sie die gesuchten Informationen noch nicht gefunden? Dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren und wir helfen Ihnen weiter.

## Zusätzliche Information

Artikelnummer	L2171
EAN Code	8721122620465
Marke	Hamulight
LED Chip	Cree
Farbe Strahler	Schwarz
Geeignet für	Innenbeleuchtung
Bestimmt für i.K.m.	Ein Schalter, LED-Drehdimmer Atlas, LED-Druckdimmer Novex, Fernbedienung Moon, die Hamulight-App
Auch Kompatibel mit	Google Home & Amazon Alexa
Verbrauch	3 Watt
Eingangsspannung	230V AC
Lichtfarbe	Warm Weiß (2700K)
Lumen pro LED (einschließlich Linse)	155 lm
Farbwiedergabe (CRI)	>82
Strahlungswinkel	45 Grad
Dimmbar	Ja
Kippbar	Ja
Verkabelung per LED	10 Cm
Transformator notwendig?	Ja (Standard inbegriffen)
Abmessungen Transformator	38 x 26 x 21 mm
Geschaltet	Parallel
Länge	60 mm
Breite	60 mm
Höhe	35 mm
Einbaumaß	53 mm
Material	Aluminium Schwarz
IP Wert	IP44
Kennzeichnung	CE, Rohs

Garantie	Spots: 3 Jahr, Trafo: 2 Jahr
Energielabel alt	A++
Energielabel neu	G