


**Cree LED Bodeneinbaustrahler Sintra | Warm Weiß | 3 Watt | Runde | 1  
Lichtauslass | 24 Volt**

**Produktbilder**

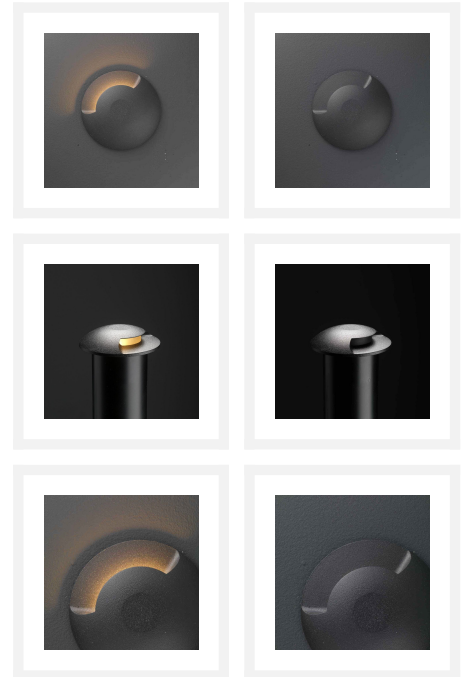

## Kurze Beschreibung

---

Der Cree LED Bodenstrahler Sintra eignet sich für die Beleuchtung eines Weges oder einer Einfahrt. Der Strahler hat 1 Öffnungen, durch die das Licht strahlt, verbraucht 3 Watt und läuft mit 24 Volt.

## Beschreibung

---

Die Sintra LED-Bodenleuchte ist Teil des 24-Volt-Gartenbeleuchtungssystems. Das bedeutet, dass Sie diesen Bodenstrahler problemlos mit anderen Bodenstrahlern, aber auch mit der übrigen 24-Volt-Gartenbeleuchtung verbinden können. Für den Betrieb dieses Bodenstrahlers benötigen Sie einen 24-Volt-Transformator. Sie können zwischen dem LED-Transformator 24 Volt oder dem LED-Transformator Astro 24 Volt wählen. Der 24-Volt-LED-Transformator sorgt dafür, dass die eingehenden 230 Volt in Niederspannung (24 Volt) umgewandelt werden. Der Astro LED-Transformator 24-Volt tut dies auch, aber dieser Transformator kann auf 5 verschiedene Positionen programmiert werden und die Beleuchtung betreiben (oder betreiben lassen). An beide Transformatoren können Sie verschiedene 24-Volt-Gartenbeleuchtungen mit einer Leistung von bis zu 80 Watt anschließen (abhängig vom gewählten Transformator). Die Transformatoren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Wenn Sie also noch keinen 24-Volt-Transformator besitzen, müssen Sie einen der beiden Transformatoren in Ihren Warenkorb legen.

Sie können diesen Bodenstrahler auf mehrere Arten verwenden. Dies kann mit folgenden Optionen geschehen:

- Mit dem Astro-Transformator
- Moon-Fernbedienung
- Druckdimmer / Fernsteuerung Novex
- App

Um die Strahler mit dem Moon, Novex und/oder op zu steuern, müssen Sie den Wifi-Garten-LED-Empfänger kaufen. Beim Kauf dieses Empfängers erhalten Sie kostenlosen Zugang zur App, mit der Sie die Bodenstrahler steuern können.

Mit 24-Volt-Verlängerungskabeln und 24-Volt-Kabelsteckern können Sie mehrere Sintra Bodeneinbaustrahler miteinander und mit unseren anderen 24-Volt-Gartenleuchten verbinden. Dieses Zubehör muss separat in unserem Webshop bestellt werden.

Tipp: Die Verkabelung von 24-Volt-Leuchten kann unter einer Sandschicht versteckt werden und kann bis zu 60 cm tief unter der Erde verlegt werden.

Wenn Sie den Cree LED-Bodeneinbaustrahler Sintra bestellen, erhalten Sie 5 Jahre Garantie. Möchten Sie weitere Informationen über diesen Ort? Lesen Sie alle Produktspezifikationen oder kontaktieren Sie unsere LED-Spezialisten.

## Zusätzliche Information

---

Artikelnummer	L2352
EAN Code	7435828594593
Marke	Hamulight
Geeignet für	Außenbeleuchtung
Lichtfarbe	Warm Weiß (2700K)
Eingangsspannung	24V DC
LED Chip	Cree
Verbrauch	3 Watt
Dimmbar	Nein
Lumen pro LED (einschließlich Linse)	145 lm
Farbwiedergabe (CRI)	>82
Strahlungswinkel	30 Grad
Durchmesser	78 mm
Höhe	130 mm
Verkabelung per LED	100 Cm
Transformator notwendig?	Nein
Material	RVS
Körperfarbe	Nickel
IP Wert	IP67
Kennzeichnung	CE, Rohs
Garantie	5 Jahr
Energielabel alt	A++
Energielabel neu	G