
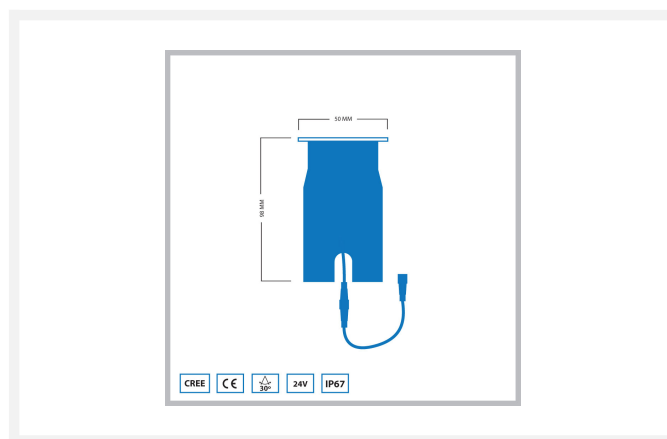
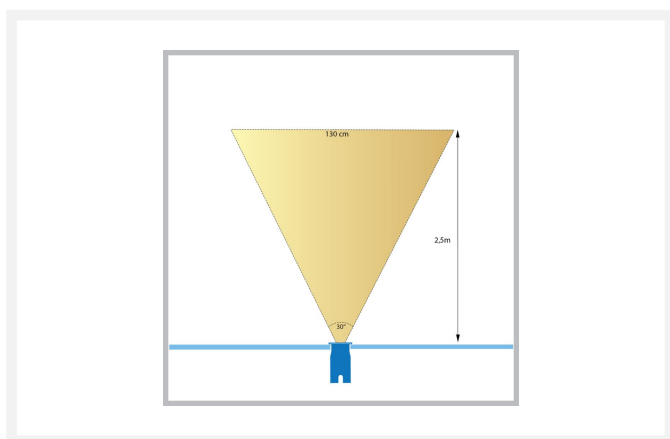


## Cree LED spot extérieur encastrable Bela | blanc chaud | 1 watts | rond | 24 volts

### Product Images

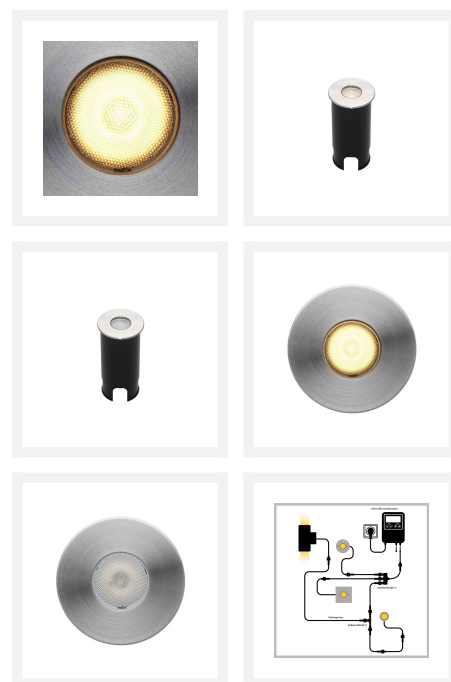

## Description courte

---

Le spot LED Cree Bela convient pour éclairer un arbuste, un arbre ou un objet jusqu'à 1 mètre de haut. Le spot consomme 1 watt et fonctionne sur 24 volts.

## Description

---

Vous avez un arbre, un arbuste ou un objet d'une hauteur maximale de 1 mètre ? Dans ce cas, ce spot au sol Bela à faible consommation d'énergie, d'une puissance de 1 watt, est tout à fait recommandé. Avec un indice de protection IP de 67 (IP-67), ce spot au sol est résistant aux intempéries et idéal pour une utilisation en extérieur. Le spot au sol Bela est fabriqué en acier inoxydable (RVS) et le boîtier de ce projecteur comporte même une encoche dans laquelle vous pouvez passer le câble. Cela permet d'éviter que le câble ne soit écrasé dans le sol. Le câble du spot au sol mesure 1 mètre de long. Avec son faisceau lumineux blanc chaud (2700k), le spot Bela crée une atmosphère agréable. L'angle d'éclairage de ce spot au sol est de 80°.

Le câble à trois fils relié au point de mise à la terre Bela doit être connecté directement au câble de mise à la terre de 230 volts. Nos connecteurs de câble étanches peuvent être utilisés pour fixer le point de mise à la terre Bela au câble de 230 volts. Ces connecteurs ne sont pas fournis en standard et doivent être commandés séparément dans notre boutique en ligne.

Il y a plusieurs façons de contrôler le Bela. Vous pouvez choisir de connecter les points de masse à un interrupteur crépusculaire ou à un détecteur de mouvement. D'autres options incluent le fonctionnement avec la télécommande Moon ou Novex et/ou l'application Hamulight. Pour utiliser la télécommande Moon, Novex et/ou l'application, vous devez acheter le récepteur wifi garden LED en plus de l'article correspondant. En achetant le récepteur LED wifi garden, vous bénéficiez d'un accès gratuit à l'application.

Conseil : l'élaboration d'un plan d'éclairage vous permet d'avoir une bonne idée de votre jardin et de ce que vous pouvez et voulez faire. La lampe LED Cree pour le sol Bela est assortie d'une garantie de 5 ans. Vous trouverez plus d'informations et de spécifications sur ce produit dans les spécifications du produit. Vous souhaitez parler à l'un de nos spécialistes en LED ? C'est possible ! Appelez-nous, discutez avec nous ou envoyez-nous un e-mail.

## Informations complémentaires

---

Numéro d'article	L2349
EAN code	7435833914911
Marque	Hamulight
Convient pour	Extérieur
Couleur claire	Blanc chaud (2700K)
Tension d'entrée	24V DC
LED puce	Cree
Consommation	1 watts
Dimmable	Non
Lumen par LED (lentille incluse)	145 lm
Angle d'éclairage	80 Degrés
Diamètre	50 mm
Hauteur	95 mm
Taille du trou	43 mm
Câblage par LED	100 cm
Transformateur nécessaire ?	Oui
Matériau	Acier inoxydable
Couleur du boîtier	Nickel
IP Cote	IP67
Label de qualité	CE, Rohs
Garantie	3 ans