
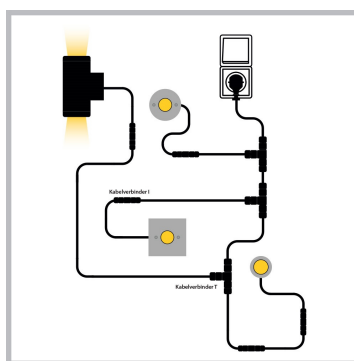


Cree LED prikspot Porto | warmwit | 3 watt | kantelbaar

Product afbeeldingen

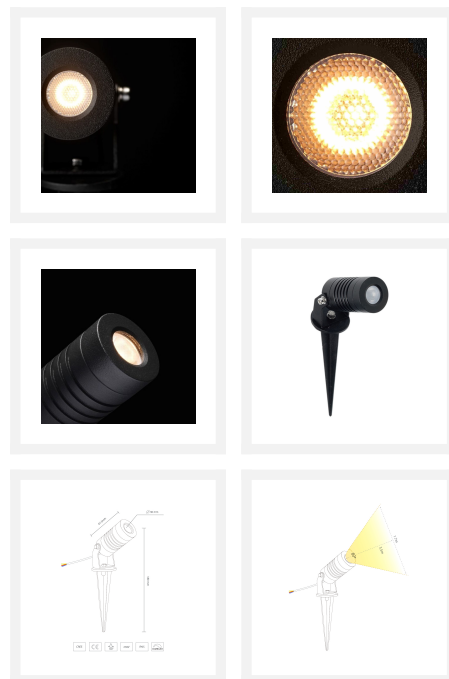

Korte omschrijving

De Cree LED prikspot Porto heeft een energiezuinig verbruik van 3 watt en is daarmee geschikt om struiken, bomen en objecten van 1 tot 5 meter hoogte mee te verlichten. Ook een gevel tot 5 meter hoogte en vijvers kun je goed verlichten met de Porto prikspot. De werkspanning van deze spot betreft 230 volt.

Omschrijving

Heb je een struik, boom of object in jouw tuin van 1, 2, 3, 4 of 5 meter hoog? Dan is deze Cree LED prikspot Porto met het energiezuinige gebruik van 3 watt een echte aanrader. Maar ook een vijver kun je goed verlichten met deze Porto prikspot. Let er wel op dat je de prikspot niet in de vijver monteert! De prikspot is aan de onderkant voorzien van een scherpe pin. Door de scherpe pin kun je de spot eenvoudig plaatsen en verplaatsen. De spot is kantelbaar waardoor je zelf kunt bepalen naar welke richting de spot schijnt.

De Porto prikspot is gepoedercoat, waardoor hij is beschermd tegen alle weersomstandigheden. Deze prikspot heeft dan ook een IP-waarde van 65 (IP-65).

De prikspot is voorzien van een 1 meter lange kabel met aan het uiteinde een 3-aderige kabel. Deze kun je met behulp van onze van onze waterdichte kabelverbinder aansluiten op de 230 volt stroomkabel in jouw tuin. Deze kabelverbinders worden niet standaard meegeleverd, maar kun je gewoon bestellen via onze website.

Hieronder staan diverse manieren waarop onze prikspots kunnen worden bediend:

- Bewegingsmelder
- Schemerschakelaar
- Afstandsbediening Moon (vereist een wifi-tuin-LED receiver)
- Drukdimmer/afstandsbediening Novex (vereist een wifi-tuin-LED receiver)
- App (vereist een wifi tuin-LED receiver)

Bij aankoop van de wifi tuin LED receiver krijg je gratis toegang tot de app. Als je de Moon of Novex wilt gebruiken, moet je naast het desbetreffende artikel ook de wifi tuin LED receiver aan je winkelwagentje toevoegen.

Tip: wij adviseren om 230 volt kabels 60 cm onder de grond te leggen, zo is het veilig en mooi weggewerkt.

Je ontvangt namens Hamulight 5 jaar garantie op de Cree LED prikspot Porto. Wil je meer informatie over deze prikspot? Lees dan ook alle productspecificaties of stel een vraag aan onze LED specialisten. Je kunt met ze chatten, bellen of mailen.

Specificaties

Artikelnummer	L2091
EAN code	8721122621165
Merk	Hamulight
Geschikt voor	Buiten
Lichtkleur	Warmwit (2700K)
Ingangsspanning	230V AC
LED chip	Cree
Verbruik	3 watt
Dimbaar	Nee
Lumen	150 lm
Kleurweergave (CRI)	>82
Lichthoek	60 graden
Diameter	36 mm
Breedte	68 mm
Hoogte	180 mm
Bekabeling per LED	100 cm
Transformator nodig?	Nee
Materiaal	Aluminium
Kleur materiaal	Zwart
IP waarde	IP-65
Keurmerk	CE, Rohs
Garantie	5 jaar
Energietabel oud	A++
Energietabel nieuw	G