

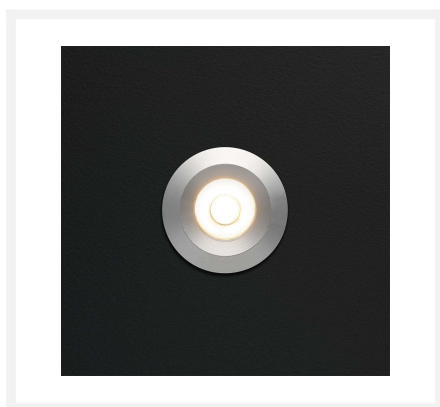


Cree LED inbouwspot Marbella bas | warmwit | set van 4, 6, 8, 10 of 12 stuks

Product afbeeldingen



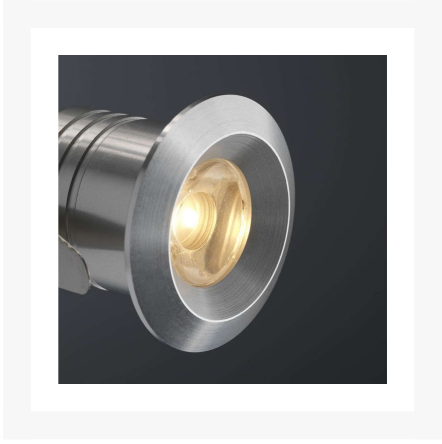

Korte omschrijving

Deze BAS set met stijlvolle Cree LED inbouwspots uit de Marbella serie bestaat uit 4, 6, 8, 10 of 12 dimbare LED inbouwspots (3 watt), inclusief een serie LED transformator met een serie connector. Deze set is geschikt voor in houten en aluminium veranda's.

Omschrijving

De LED inbouwspots van de Marbella BAS set hebben een kleine inbouwmaat (22 mm), lage hoogte (30 mm) en geschikte diameter (28 mm). De Aragon is dan ook een kleine spot die in vrijwel ieder veranda past. Iedere inbouwspot uit deze set is voorzien van een 5 meter lange kabel. Deze kabel is dubbelgeïsoleerd waardoor de kans klein is op een kabelbreuk of beschadiging. De spots creëren met hun mooie warmwitte lichtkleur (2700k) een aangename en gezellige sfeer in jouw veranda.

De Marbella inbouwspots in deze sets zijn te bedienen via de LED draaidimmer Atlas, de drukdimmer Novex, de afstandsbediening Moon en/of de Hamulight app. Zorg ervoor dat je ten minste één van deze bedieningsopties bestelt. Als je de spots wilt bedienen via de Novex, Moon en/of Hamulight app, voeg dan ook de wifi LED receiver toe aan je bestelling om toegang te krijgen tot de app.

De set slim maken? Sluit de spots dan aan op een bewegingsmelder. Dit is vooral handig voor een carport.

Is de Marbella BAS set echt iets voor jou? Bekijk dan ook even de toebehoren van deze set. Zo werk je met een wandbox de transformator mooi en veilig weg en met een gatenzaag (afmeting 22 mm) kun je gaten maken in de liggers van jouw veranda op perfect formaat. Heb je te weinig bekabeling per spot? Dan kun je deze verlengen met een verlengsnoer.

Tip: zorg ervoor dat je altijd nog eenvoudig bij je transformator en connector kunt.

Je profiteert van 3 jaar garantie op de Marbella LED inbouwspots. Heb je nog een vraag of advies nodig? Stel dan je vraag aan onze LED specialisten, maar bekijk ook even de FAQ van deze set. Meer productinformatie vind je ook onder productspecificaties. Zijn 12 inbouwspots niet genoeg in jouw veranda? Neem dan gerust contact met ons op en wij zullen adviseren hoe je dit het beste kunt doen.

Specificaties

| | |
|--------------------------------|---|
| Artikelnummer | L2236 |
| EAN code | 7435124554512 |
| Merk | Hamulight |
| LED chip | Cree |
| Kleur spot | Aluminium |
| Geschikt voor | Binnen & buiten |
| Geschikt i.c.m. | Een schakelaar, LED draaidimmer Atlas, LED drukdimmer Novex, afstandsbediening Moon, de Hamulight app |
| Ook compatibel met | Google Home, Amazon Alexa & KlikAanKlikUit |
| Verbruik per LED | 3 watt |
| Ingangsspanning | 230V AC |
| Lichtkleur | Warmwit (2700K) |
| Lumen per LED (inclusief lens) | 155 lm |
| Kleurweergave (CRI) | > 92 |
| Lichthoek | 45 Graden |
| Dimbaar | Ja |
| Kantelbaar | Nee |
| Bekabeling per LED | 500 cm |
| Transformator nodig? | Ja (standaard bijgeleverd) |
| Afmetingen transformator | 120 x 45 x 20 mm (met 6-gats connector) - 165 x 40 x 30 mm (met 12-gats connector) |
| Schakeling | Serie |
| Diameter | 28 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Inbouwmaat | 22 mm |
| Materiaal | Aluminium |
| IP waarde | Spots: IP44, Trafo: IP44 |
| Keurmerk | CE, Rohs |
| Garantie | Spots: 3 jaar, Trafo: 2 jaar |

Energie label oud

A+

Energie label nieuw

G

Kleuren

Maak hier jouw keuze:

4 stuks

6 stuks

8 stuks

10 stuks

12 stuks